

LDS SG 915 est un primaire à base de polymères pour de nombreux supports typiques de la construction tels que les anciens carrelages, les murs secs, les panneaux OSB, le béton et la maçonnerie. Il est particulièrement adapté aux supports non absorbants.

Exemples de domaines d'application typiques :

- Murs et sols
- Tant pour l'intérieur que l'extérieur.
- En tant que couche d'accrochage sur des supports absorbants et non absorbants
- Protège les supports sensibles à l'humidité de l'eau provenant de la couche d'accrochage
- Étanchéité des surfaces poreuses

Caractéristiques

LDS SG 915 est un primaire à durcissement rapide à base de dispersion polymère avec des matières de charge améliorant l'adhérence. Le produit est appliqué à la brosse ou au rouleau.

- Sans solvant
- Très bonne adhérence sur les supports lisses et denses
- Assure une bonne adhérence sur les enduits et les mortiers
- Temps de séchage de 1 heure à 23 °C et une humidité relative de 60 %.
- Très faible émission - Emission EC1 Plus

Mise en œuvre

1. Préparation du support

LDS SG 915 convient aux supports minéraux tels que le béton, la maçonnerie ou la pierre naturelle poreuse, le plâtre ou les plaques de fibres de gypse, mais aussi aux supports non absorbants tels que les anciens carrelages.

Le support doit être préparé de manière à éliminer toutes les substances susceptibles de rompre la liaison. La préparation détaillée du support est décrite sur la fiche technique du produit fini. L'humidité résiduelle du support doit être inférieure à (mesurée par la méthode CM ou par séchage à l'étuve) :

Chape en ciment	2,0 %
Chape en ciment, chauffée	1,8 %
Chape en sulfate de calcium (anhydrite)	0,5 %
Chape en sulfate de calcium, chauffée	0,5 %
Enduit de plâtre	1,0 %

2. Mise en œuvre

Remuer **LDS SG 915** avant l'emploi. En fonction du pouvoir absorbant du support, **LDS SG 915** peut être dilué avec une part d'eau au maximum. Le produit est appliqué à la brosse ou au rouleau sur le support.

3. Traitement final

LDS SG 915 ne nécessite pas de traitement final.

Consommation, emballage et stockage

La consommation dépend de la rugosité de la surface et du pouvoir absorbant. Les quantités d'application typiques sont de 0,05 à 0,25 kg/m².

LDS SG 915 est disponible en seaux de 5 kg ou en flacon de 1 kg


LDS SG 915 peut être stocké dans son emballage d'origine non ouvert pendant 12 mois à une température de 5 à 35 °C dans un endroit sec et à l'abri de la lumière du soleil.

Nettoyer

LDS SG 915 peut être enlevé avec de l'eau tant qu'il est frais. Après durcissement, seul un nettoyage mécanique est possible.

Caractéristiques de qualité

Couleur	Violet
Densité	1,4 kg/l
Température du support	5 - 45 °C
Matière solide	71 %

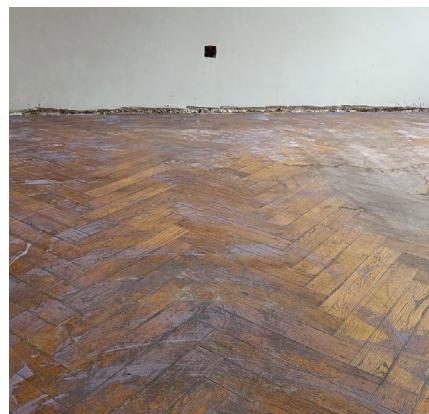

Sécurité et recommandations

Respecter la fiche de données de sécurité actuelle et les précautions d'utilisation du produit qui y sont décrites.

LDS SG 915 est uniquement destiné aux applicateurs professionnels. Toutes les caractéristiques spécifiées du produit ont été déterminées dans des conditions de laboratoire contrôlées, conformément aux normes internationales en vigueur. Les valeurs déterminées dans les conditions de travail peuvent différer de celles indiquées. Toujours utiliser la dernière version de cette fiche technique disponible sur le site web www.ldsconstruct.com ou la demander à l'adresse info@ldsconstruct.com.