

LDS SG 915 is een primer op basis van polymeren voor vele typische ondergronden in de bouw zoals oude tegels, droge muren, OSB platen, beton en metselwerk. Het is vooral geschikt voor niet-absorberende ondergronden.

Typische toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld:

- Muren en vloeren
- Zowel binnen als buiten
- Als hechtlaag op absorberende en niet-absorberende ondergronden
- Beschermst vochtgevoelige ondergronden tegen vocht uit water uit de hechtlaag
- Afdichten van absorberende oppervlakken

Eigenschappen

LDS SG 915 is een snel uithardende primer op basis van polymeedispersie met hechttingsbevorderende vulmaterialen. Het product wordt aangebracht met een borstel of roller.

- Solventvrij
- Zeer goede hechting op gladde en dichte ondergronden
- Zorgt voor een goede hechting op coatings en mortels
- Droogtijd van 1 uur bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 60 %
- Zeer lage emissie - Emission EC1 Plus

Verwerking

1. Ondergrond voorbereiden

LDS SG 915 is geschikt voor minerale ondergronden zoals beton, metselwerk of absorberende natuursteen, gips of gipsvezelplaten, maar ook voor niet-absorberende ondergronden zoals oude tegels.

Het substraat moet voorbereid worden om alle stoffen die de verbinding verbreken te verwijderen. De gedetailleerde voorbereiding van de ondergrond wordt beschreven op het desbetreffende gegevensblad van het eindproduct. De restvochtigheid van de ondergrond moet minder zijn dan (gemeten met CM-methode of oven droging):

Cementgebonden chape	2,0 %
Cementgebonden chape, verwarmd	1,8 %
Calciumsulfaat dekvloer (anhydriet)	0,5 %
Calciumsulfaat dekvloer, verwarmd	0,5 %
Gipspleister	1,0 %

2. Verwerking

LDS SG 915 vóór gebruik roeren. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond kan **LDS SG 915** met maximaal één deel water worden verdund. Het product wordt met een kwast of roller op de ondergrond aangebracht.

3. Nabehandeling

LDS SG 915 behoeft geen nabehandeling.

Verbruik, verpakking en bewaring

Het verbruik is afhankelijk van de oppervlakteruwheid en het absorptievermogen. Typische gebruikshoeveelheden zijn 0,05 - 0,25 kg/m².

LDS SG 915 is verkrijgbaar in emmers van 5 kg of in plastic flessen van 1 kg


LDS SG 915 kan in ongeopende originele verpakking 12 maanden bewaard worden bij 5 - 35 °C op een droge plaats en beschermd tegen zonlicht.

Schoonmaken

LDS SG 915 kan in verse toestand met water worden verwijderd. Na uitharding is alleen mechanische reiniging mogelijk.

Kwaliteitskenmerken

Kleur	Violet
Soortelijk gewicht	1,4 kg/l
Temperatuur van de ondergrond	5 - 45 °C
Vast materiaal	71 %

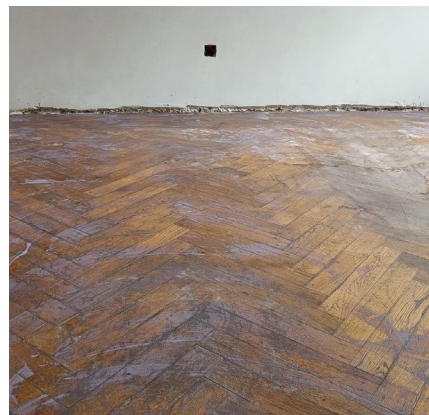

Veiligheid en aanbevelingen

Neem het actuele veiligheidsinformatieblad in acht en volg de beschreven veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het product.

LDS SG 915 is alleen geschikt voor professionele plaatsers. Alle beschreven producteigenschappen zijn bepaald onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden volgens de relevante internationale normen. Waarden bepaald onder werkomstandigheden kunnen afwijken van de vermelde waarden.

Gebruik altijd de laatste versie van dit gegevensblad dat beschikbaar is op onze website

www.ldsconstruct.be of op te vragen via info@ldsconstruct.com